



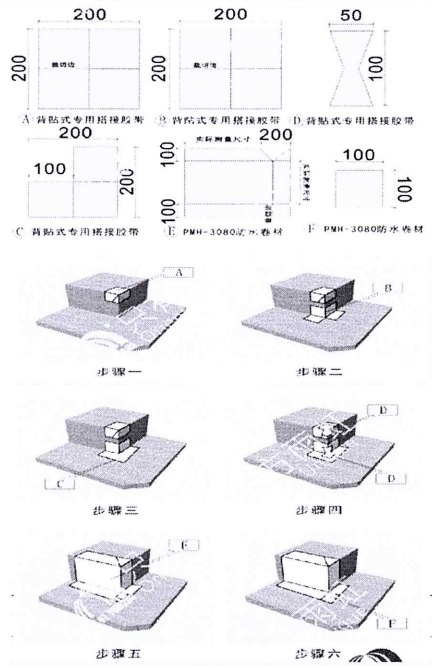
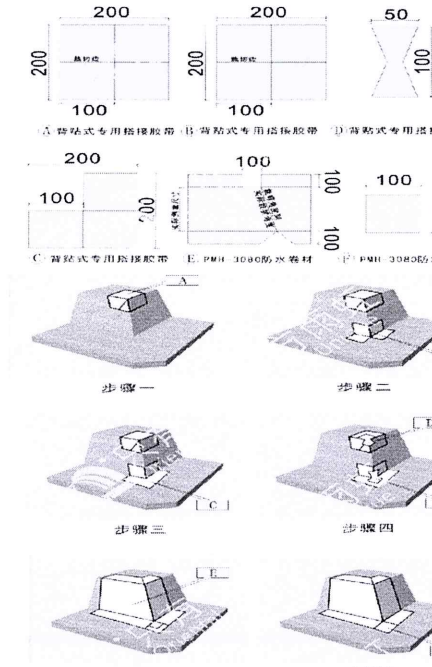
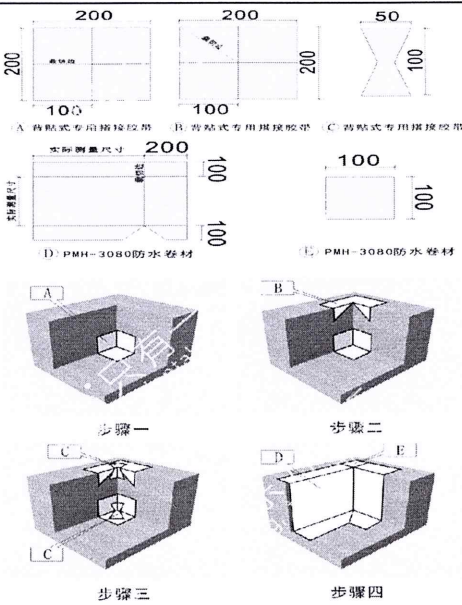
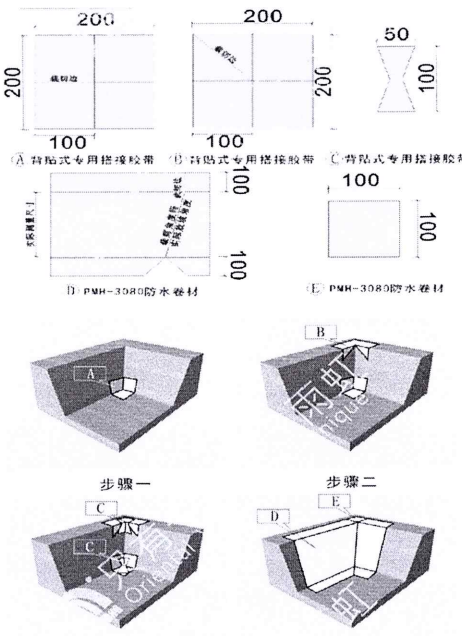


建设工程施工工艺标准（高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材预铺反粘工艺）- 002

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	基层清扫及验收	吹风机（300W） 扫帚	1、防水层施工前，先会同甲方、监理、总包对基层进行验收，并办理书面确认，需保证基层合格。 2、当有明水时需采取临时排水措施，保障卷材搭接施工过程中无明水。 3、基层凹凸不平，或有大的水泥浮浆、混凝土、木模板等残留物，均应清理干净并修补平整。 4、清除尖锐突出物		1、无明水、无渗流。 2、基本平整。 3、无水泥浮浆、混凝土、木模板等残留物杂物。	1、目视 2、角尺
2	细部节点处理	无	桩头、后浇带、基坑等节点部位需预先施工。	无	无	
2.1	短边搭接	背贴式专用胶粘带 双面胶粘带 剪刀 裁毡刀 记号笔 专用铲砂铲 弹线盒 手持压辊 手持热风焊枪	1、卷材无破损。 2、卷材搭接牢固。 3、搭接长度16cm。	   清理卷材短边搭接面 撕开隔离膜   短边搭接 压辊碾压	1、目视无破损。 2、搭接长度大于等于16cm。 3、无起鼓（3cm*3cm）。	1、目视 2、卷尺
2.2	桩头节点处理	聚氨酯防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料 吹风机（300W） 扫帚 水泥钉	1、清理桩头。 2、湿润基面：桩头表面湿润，但不得留存明水。 3、局部翘曲部位可采用钢钉临时固定。 4、渗透结晶范围扩出桩径外延15cm。渗透结晶厚度1mm。 5、聚氨酯防水涂料涂刷范围扩出桩径外延25cm。聚氨酯防水涂料厚度1.5mm。	  清理桩头基层 涂刷渗透结晶   涂刷聚氨酯防水涂料 涂刷聚氨酯防水涂料	1、目视无明水。 2、目视涂料均匀饱满。 3、渗透结晶、聚氨酯防水涂料外延尺寸。	1、目视 2、卷尺

2.3	直角阳角节点	背贴式专用胶粘带 双面胶粘带 剪刀 裁毡刀 记号笔 专用铲砂铲 手持热风焊枪	1、卷材裁剪整齐。 2、施工步骤正确。 3、注意搭接部位是否牢靠，局部是否有不服帖起翘现象，搭接宽度（8cm）是否满足要求等。		1、目视无破损。 2、无起鼓（3cm*3cm）。 3、黏贴牢靠，无起翘。 4、搭接长度大于等于8cm。	1、目视 2、卷尺
2.4	斜角阳角节点	背贴式专用胶粘带 双面胶粘带 剪刀 裁毡刀 记号笔 专用铲砂铲 手持热风焊枪	1、卷材裁剪整齐。 2、施工步骤正确。 3、注意搭接部位是否牢靠，局部是否有不服帖起翘现象，搭接宽度（8cm）是否满足要求等。		1、目视无破损。 2、无起鼓（3cm*3cm）。 3、黏贴牢靠，无起翘。 4、搭接长度大于等于8cm。	1、目视 2、卷尺

2.5	直角阴角节点	背贴式专用胶粘带 双面胶粘带 剪刀 裁毡刀 记号笔 专用铲砂铲 手持热风焊枪	1、卷材裁剪整齐。 2、施工步骤正确。 3、注意搭接部位是否牢靠，局部是否有不服帖起翘现象，搭接宽度（8cm）是否满足要求等。		1、目视无破损。 2、无起鼓（3cm*3cm）。 3、黏贴牢靠，无起翘。 4、搭接长度大于等于8cm。	1、目视 2、卷尺
2.6	斜角阴角节点	背贴式专用胶粘带 双面胶粘带 剪刀 裁毡刀 记号笔 专用铲砂铲 手持热风焊枪	1、卷材裁剪整齐。 2、施工步骤正确。 3、注意搭接部位是否牢靠，局部是否有不服帖起翘现象，搭接宽度（8cm）是否满足要求等。		1、目视无破损。 2、无起鼓（3cm*3cm）。 3、黏贴牢靠，无起翘。 4、搭接长度大于等于8cm。	1、目视 2、卷尺

4	收头部位处理—挑檐型	背贴式专用胶粘带 双面胶粘带 弹线盒 剪刀 裁毡刀 记号笔 专用铲砂铲 弹线盒 手持压辊 手持热风焊枪	1、预留 $\geq 150\text{mm}$ 的卷材甩茬至保护墙上。 2、砖胎膜上甩茬的HDPE卷材（清除表面彩色反光结合层及胶黏层），翻至挑檐平面部位，采用双面胶粘带粘接，局部辅助固定。		1、目视无破损。 2、无起鼓（ $3\text{cm} \times 3\text{cm}$ ）。 3、黏贴牢靠，无起翘。 4、预留长度大于等于 15cm 。	1、目视 2、卷尺
5	收头部位处理—分块施工	背贴式专用胶粘带 双面胶粘带 弹线盒 剪刀 裁毡刀 记号笔 专用铲砂铲 弹线盒 手持压辊 手持热风焊枪	1、当分块施工时，本单元施工完成后预留 500mm 宽卷材作为衔接带使用。 2、预留的衔接卷材需采用模板压盖保护，防止预留卷材可能出现的施工破坏，保证后续施工中前后防水层的有效搭接。		1、目视无破损。 2、无起鼓（ $3\text{cm} \times 3\text{cm}$ ）。 3、黏贴牢靠，无起翘。 4、预留长度大于等于 50cm 。	1、目视 2、卷尺
6	验收合格交由下道工序	无	注意对下道工序施工人员进行交底，防止由于成品保护不到位而出现的施工质量问题。	无	无	无
7	安全注意事项		存放区需放置：警示牌、材料展示牌、灭火器；卷材需竖立放置，总高度不得高于两层，且严禁平放或者斜放。底板钢筋施工前，建议在钢筋两端套塑料堵头，防止搬运过程戳破防水层。			