



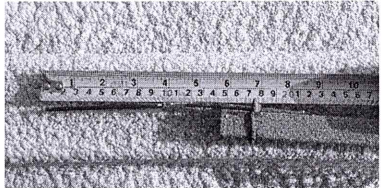



建设工程施工工艺标准（屋面聚氨酯发泡施工工艺） - 011

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	施工准备	/	1、检查发泡材料的包装、密封是否完好。 2、检查发泡材料（A料及B料）是否在有效期内。 3、检查喷涂基面是否有杂物等。 4、喷涂基面应干燥。	 	1、包装完好、密封完好。 2、材料在有效期内。 3、所喷材料基面是无杂物。 4、喷涂基面应干燥。	1、目测。
2	试喷	聚氨酯原料 喷涂机 空压机	1、开启空压机，确保压力值符合要求。 2、在正式喷涂前，对喷涂机进行调试，确保A提升泵与B提升泵的压力值一致。 3、若气温低于20摄氏度，应开启加热装置。 4、小范围进行试喷，确保发泡效果。	 	1、空压机压力值应 $\geq 0.6\text{Mpa}$ 。	1、目测。
3	正式施工	聚氨酯原料 喷涂机 空压机 防护面罩	1、在上人梯笼处开始喷涂，由近及远。 2、在上人梯笼到屋面处安装起始踏板，以保护发泡剂不被破坏。 3、屋面总喷涂厚度10cm左右，夏季分两遍喷涂，每遍喷涂厚度5cm左右。冬季分三遍喷涂，第一遍喷涂厚度2cm左右，第二遍及第三遍每遍喷涂厚度3cm左右。前一遍喷涂完成后应连续喷涂后一遍，每遍喷涂间隔时间不宜过长。 4、喷枪与基层面距离1米为宜。 5、喷枪移动速度均匀一致。 6、垂直于檩条方向，每间隔40米左右留约0.5米不喷发泡，当作排水用（安装屋面前再喷涂）。 5、发泡剂容重应符合要求。	   	1、踏板大小2平方米左右。 2、屋面总喷涂厚度10cm左右，分两遍喷涂，每遍喷涂厚度5cm左右。 3、每间隔40米左右留约0.5米不喷发泡。 4、发泡剂容重达到35Kg/立方米。	1、目测。 2、卷尺。
4	检查	铁丝 卷尺	1、每喷涂2平米左右时，喷涂人员应检查喷涂的厚度是否符合要求，厚度达不到要求的，要及时进行补喷，厚度超过要求的，要及时调整移动速度。 2、屋面总喷涂厚度10cm，控制范围为 $\pm 0.5\text{cm}$ 。		1、总喷涂厚度 $10\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$ 。	1、卷尺。 2、自制检测工具。
	檩条上口 发泡剂铲除	铲刀 扫帚 编织布	1、用铲刀把檩条上口的发泡剂铲除干净。 2、铲除后的发泡剂打扫，装袋并清理到指定地点堆放整齐。	 	1、铲除干净。 2、清理干净。 3、堆放到指定地点并堆放整齐。	1、目测。
5	其他	无	1、喷涂前需对周边不需要喷涂的材料、构配件做好防护。 2、雨雪雾天、气温低于5度、气温高于40度、风力大于5级、湿度大于60%的应暂停施工。 3、发泡喷涂后，严禁在发泡上进行电焊等引起火灾的作业。	/	/	/