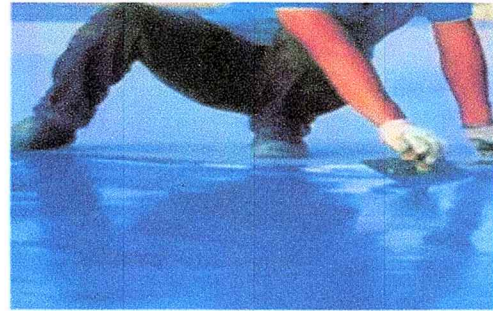
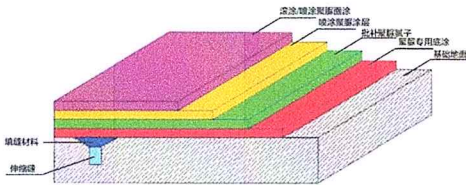


# 建设工程施工工艺标准（砼屋面防水（聚脲）施工工艺）-041

| 序号 | 施工工序部位 | 材料器具准备                 | 施工要求                                                                                                                                                                                                              | 施工图片                                                                                  | 验收标准                                                                              | 验收工具                                       |
|----|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 施工准备   |                        | 1、材料进场及验收，具备出厂检验报告单及出厂合格证，并注明生产日期、批号、规格、名称。<br>2、材料存放：不同品种分开放置，避免雨淋、日晒，严禁接近火源和热源。<br>3、施工制作样板                                                                                                                     |    | 1、材料的品牌、外观、品种、规格、包装和数量、生产日期等进行检查，应符合合同约定。<br>2、分类放置方法应正确。                         | 1、目测<br>2、目测                               |
| 2  | 基层处理   | 角磨机<br>钢丝刷<br>除尘鼓风机    | 1、新混凝土基层应养护 28 天以上，做到完全固化，达到工程所需的质量指标。<br>2、采用角磨机或打磨机对砼表面进行打磨，去除表面浮浆、浮灰及松动表层，使基层达到坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂等缺陷，则应选用修补料（环氧砂浆）修补并打磨平整；<br>3、用吸尘器或其它方式清理基材表面的灰尘。若有油污，应用清洁剂清洗去除。                                               |    | 1、基层表面浮浆、浮灰及松动表层清理干净。<br>2、基层表面无蜂窝、麻面、开裂等缺陷。<br>3、基层无影响施工的污染物。                    | 1、目测<br>2、目测<br>3、目测                       |
| 3  | 底漆施工   | 滚刷<br>毛刷<br>搅拌器<br>搅拌桶 | 1、底漆施工前基层应保持干燥，含水率 $\leq 9\%$ 。<br>2、整体滚涂一遍环氧封闭底漆，底涂可封闭砼表面的毛细孔，增加粘结力。                                                                                                                                             |   | 1、对基层的含水率进行检测，含水率 $\leq 9\%$ 。<br>2、底漆要求均匀，固化正常，无漏涂，无堆积。<br>3、参照厂家材料用量技术参数进行总量控制。 | 1、1m <sup>2</sup> 卷材平铺放置3~4小时检查无水印<br>2、目测 |
| 4  | 专用腻子施工 | 滚刷<br>毛刷<br>搅拌器<br>搅拌桶 | 1、基层表面有小砂眼或针孔，如不处理在喷涂聚脲时会造成聚脲涂层产生气泡和缩孔，所以需刮涂腻子进行封堵。<br>2) 待底漆干燥后，对基材所存在的缺陷和细部进行处理，刮涂腻子，腻子采用聚脲专用底漆添加石英砂、滑石粉等填料，调成糊状，人工使用刮刀进行整体刮涂，刮涂腻子时要求平整、避免堆积、流挂。<br>3) 腻子干燥后对腻子层表面进行检查，无缺陷即可聚脲施工。如遇风雨天气影响聚脲施工超过24小时需再次涂刷一道专用底漆。 |  | 1、刮涂腻子时要求平整、避免堆积、流挂。<br>2、腻子完成后检查无砂眼或针孔等缺陷。                                       | 1、目测<br>2、目测                               |

|   |                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                               |                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5 | <br>聚脲施工 | 搅拌机<br>聚脲喷涂机           | <p>1、喷涂时先调试好喷涂设备。可以找一块保温板进行试喷，只有设备压力温度流量等参数显示完全正常，喷出的样品表现合格，才能正式开始喷涂工作。</p> <p>2、喷涂作业时，喷枪宜垂直于待喷基层，距离宜适中，并匀速移动。应按照先细部构造后整体的顺序连续作业，一次多遍、交叉喷涂至设计要求的厚度。</p> <p>3、两次喷涂作业面之间搭接宽度不少于15cm。</p> <p>4、两次喷涂的时间间隔不超过24小时，如超过24小时需刷涂层间搭剂。</p> <p>5、聚脲施工过程中，如A、B组份配比、混合不均匀会造成聚脲涂层起泡、强度降低，严重影响整体质量，所以喷涂作业时，要有专业技术人员看护喷涂设备，做好记录、观察喷涂作业时设备的压力和温度。设备A、B组份的压力偏差不应大于500PSI，如超过次数值应立即停止作业，检查并排除故障后再继续作业。</p> <p>6、施工人员要密切注意材料的使用情况，A、B两种组份的用量不应超过允许数值，另根据材料用量及实际情况确保聚脲涂层厚度达到技术要求。</p> <p>7、翻边、细部处理到位。</p> |  | <p>1、参照厂家材料用量技术参数进行总量控制。</p> <p>2、外观无鼓泡、破损、接缝损坏、遗漏等缺陷。</p> <p>3、参照样板进行验收。</p> | <p>1、计量</p> <p>2、目测</p> |
| 6 | 天门冬罩面漆（若屋面无其他保护层，需要施工）                                                                   | 滚刷<br>毛刷<br>搅拌机<br>搅拌桶 | <p>1、采用专用滚筒工具，将聚脲面涂材料均匀辊涂一遍，尽量减少施工结合缝，应在规定使用时间内涂布完毕，并注意前后组材料的衔接。</p> <p>2、施工过程中发现杂质应立即清除。</p> <p>3、施工期间及养护时间内管制人员进出，如施工时温度在10~15度时，养护时间为24时~48小时。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <p>1、参照厂家材料用量技术参数进行总量控制。</p> <p>2、外观无鼓泡、破损、遗漏等缺陷。</p>                         | <p>1、计量</p> <p>2、目测</p> |
| 7 | 注意事项                                                                                     | /                      | <p>1、在进行喷涂聚脲施工时，应根据需用材料设置合适的温度、压力等设备参数，保持压力平衡，压力偏差过大会导致涂层理化性能下降、起泡、不固化等问题；</p> <p>2、按照施工环境选择底涂：湿度高、潮湿基材选择潮湿界面专用底涂；</p> <p>3、低温施工时选择低温固化底涂；</p> <p>4、聚脲作业应在环境温度大于5℃、相对湿度小于85%，且基层表面温度比露点温度至少高3℃的条件下进行。在四级风及以上的露天环境条件下，不宜实施喷涂作业。</p> <p>5、雨雪雾天不可以施工。</p> <p>6、施工过程中操作人员需穿工作服，佩戴目镜、手套、防毒面具等劳保用品，并保证施工环境通风良好；</p> <p>7、施工现场应安全用电，杜绝火源并配备好相应的消防器材。</p> <p>8、施工结束后，应立即用清洗剂清洗施工工具枪头及管子。</p>                                                                                                 | /                                                                                   | /                                                                             | /                       |