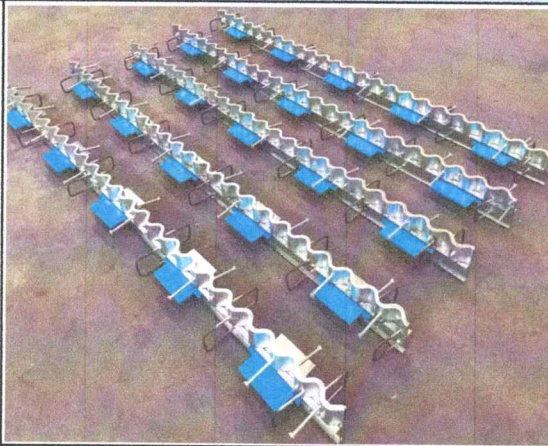


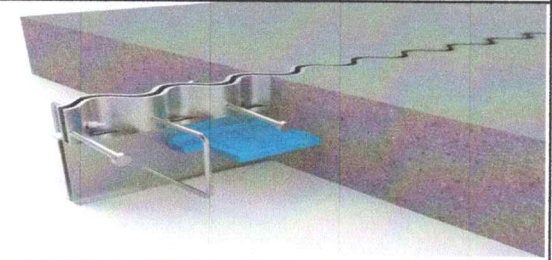


建设工程施工工艺标准（地坪铠甲缝安装施工工艺）-057

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具																								
1	施工前准备	/	1、编制施工方案：明确施工的具体方案； 2、进行方案交底：使施工人员明确具体具体施工方法； 3、按照区块划分及图纸要求的方向进行铺设，以保证铺设位置准确无误； 4.地坪平整 5.现场无垃圾清理干净 6.根据现场实际情况及图纸要求确定铠装缝的类型		1、施工方案，公司、监理、业主“报、审、批”完成； 2、方案交底、质量技术交底，需现场见证，并附“交底记录”、交底“实时照片”。 3.地坪平整±10mm 4.现场施工地面无垃圾	1. 流程表单 2. 水准仪测量 3. 目测																								
2	铠甲缝的分布	卷尺、尼龙线	1、根据图纸进行分隔缝；铠装缝沿着承载柱横向布置，地评分仓尺寸建议根据图纸设置 2.根据地坪厚度选用型号 3.铠装缝不要在定向主通道内，沿着通道方向布置，但可以垂直通道方向，横穿通道布置； 4、铠装缝遇到柱子，需要隔开；根据柱子大小选用铠甲缝长度。（600×600柱子一般采用1.4米铠甲缝设置菱形缝） 5、开缝宽度为0-15mm之间的地坪缝，使用6mm传力板。		1. 根据设计图纸及最终方案验收 2、方案交底、质量技术交底，需现场见证，并附“交底记录”、交底“实时照片” 3.按照图纸规定分割偏差±5mm 4、分仓的长宽比例为1:1——1: 1.5以内	根据图纸、卷尺、尼龙绳																								
3	铠甲缝的验收	卷尺/卡尺	1. 根据合同要求验收（目前公司采用S型：） 2. 外观完好 3. 有出场合格证 4. 厚度及高度到达要求 5. 外观平整光滑，无划痕、气泡、毛边、毛刺和开裂现象 6表面光洁，无明显色差、色斑 7. 金属配件表面无裂纹、伤痕、气孔等缺陷，易锈蚀部位均应做防锈处理；	<table><tr><th>成品规格(mm)</th><th>传力板厚度 (mm)</th><th>适用地坪 (mm)</th></tr><tr><td>100</td><td>6</td><td>110-145</td></tr><tr><td>125</td><td>6</td><td>135-170</td></tr><tr><td>150</td><td>6</td><td>160-195</td></tr><tr><td>180</td><td>6</td><td>190-225</td></tr><tr><td>210</td><td>6</td><td>220-245</td></tr><tr><td>240</td><td>6</td><td>250-290</td></tr><tr><td>280</td><td>6</td><td>290-350</td></tr></table>	成品规格(mm)	传力板厚度 (mm)	适用地坪 (mm)	100	6	110-145	125	6	135-170	150	6	160-195	180	6	190-225	210	6	220-245	240	6	250-290	280	6	290-350	1. 根据厚度±0.05mm；铠甲缝材料高度验收±5mm（S型铠装缝） 2. 根据厚度±0.25mm；铠甲缝材料高度验收±3mm（S型预埋式结构缝） 3. 外观平整光滑，无划痕、气泡、毛边、毛刺和开裂现象 4. 表面光洁，无明显色差、色斑 5. 金属配件表面无裂纹、伤痕、气孔等缺陷，易锈蚀部位均应做防锈处理；	1. 卷尺量高度 2. 卡尺测量其厚度 3. 目测
成品规格(mm)	传力板厚度 (mm)	适用地坪 (mm)																												
100	6	110-145																												
125	6	135-170																												
150	6	160-195																												
180	6	190-225																												
210	6	220-245																												
240	6	250-290																												
280	6	290-350																												

		尼龙线、经纬仪	1、地面铠装缝与混凝土地坪的沉降缝、伸缩缝和防震缝的位置一致 2、使用尼龙线对设计的伸缩缝位置进行定位；在安装支架的辅助下，使用光学水平仪对铠装直线度和水平进行调节，直到达到设计值	 		
4	安装铠甲缝	短螺纹钢（ ϕ 12mm-14mm）、交流式电焊机	1、从柱子或者墙开始进行安装，铠装缝只能在一边进行固定；使用直径为 12mm 至 14mm 的短螺纹钢筋，打入铠装缝一边的地基，每个支撑位置打入两根固定用钢筋，然后用直径 12mm 至 14mm 的短钢筋把铠装缝与固定用钢筋进行焊接连接（采用充气钻打入混凝土深度4-6CM） 2、根据布置图需要安装+字型和T型交叉连接件，需要用光学水准仪对其进行高度控制，借助水平尺垂直放置在交叉连接件的顶部两个方向进行水平调节和控制。然后用短钢筋固定，+字型要用4个固定点，T型需要3个固定点。	 	1、专业企业生产的材料进场时，应检查质量证明文件； 2、铠甲缝的外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能或安装、使用功能的尺寸偏差； 3、目测铠甲缝规格尺寸符合不符合图纸要求。 4、钢板的上表面与地坪本体的上表面位于同一水平面上	目测，尼龙绳，经纬仪
5		短螺纹钢（ ϕ 12mm-14mm）、交流式电焊机	铠甲缝的安装要求（S型） 1. 铠装缝连接按照顺序，首先安装交叉连接处，然后依次从交叉连接处、墙体或柱脚隔离处进行安装。 2. 根据放线的位置，正确的安装铠装缝，调节好高度，连接处水平度 3、安装时前后相邻的连接件顶部扁钢不能相互接触，预留1-2mm间隙以便能够容许连接件的纵向伸缩移动	 	1. 铠甲缝安装顺序正确 2. 铠甲缝安装水平度验收 $\pm 0.2\text{mm}$ 3. 外观无破损 4. 铠甲缝型号符合要求	目测，水准仪

6	 钢筋绑扎	游标卡尺、卷尺	1、钢筋规格、间距、层数、分仓等按工程标准或合同或图纸或变更单进行施工。 2、钢筋绑扎搭接长度要求不小于50cm，绑扎时不少于两道扎丝。 3、地坪钢筋为双层双向钢筋的，下层钢筋保护层厚度50mm左右，上层钢筋保护层厚度40mm左右（地坪切缝时上层钢筋不切断） 4、保护层或马凳间距根据钢筋大小布置，$\Phi 10$（含）以下的钢筋间距不大于1.2米，$\Phi 12$（含）以上的钢筋间距不大于1.5米。 5、钢筋网外围两行钢筋交点应绑扎牢固，中间部分的相交点可相隔交错扎牢（跳一扎一），但必须保证钢筋不产生位移。 6、地坪钢筋绑扎时，沿厂房墙边、柱边留2~3公分缝隙，钢筋不要顶到墙边柱边，便于2公分挤塑板安装。		1、钢筋规格、钢筋间距、钢筋层数、胀缝设置符合要求	1、游标卡尺 2、卷尺
			1、混凝土浇筑前，场地内垃圾清理。对可能造成周边污染的部位，构件、材料、设施等进行防护			

			2、厂房地坪混凝土采用C30无灰（不添加粉煤灰）混凝土进行浇筑		查看砼配合比、试块模具、坍落度筒、目测+巡视	试块模具、坍落度筒、目测+巡视
			3、混凝土振捣及整平采用伸缩臂式激光整平机（整平机轮胎不得驶入混凝土）。对于边角部位，激光整平机不能到位的地方，应采用人工振捣及整平（用插入式振捣器振捣密实，既不能漏振，也不能过振，插点要均匀，振点间距不超过40cm，单点振捣3~10秒）。			
			4、混凝土浇筑过程中，应随机制作试块、测量塌落度。（测量塌落度建议为（150mm±30mm）			
			5、严禁擅自往混凝土中加水，每次浇筑混凝土之前要专门的人去搅拌站，去看看砂子、石子是否符合质量（车间地坪、道路要采用河砂或者机制砂，石子中不得含有泥块、枯枝、树根、树皮等杂物。）			
8	拆除安装支架	切割机，护目镜	第二天移除支撑，并把地基层以上的固定用钢筋切除（防止地坪与地基，由于固定钢筋的存在而被锁死不能自由伸缩）		目测	目测