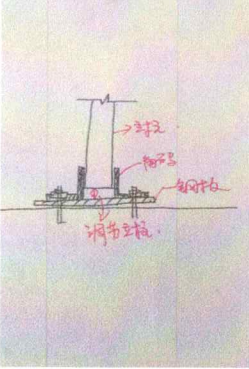
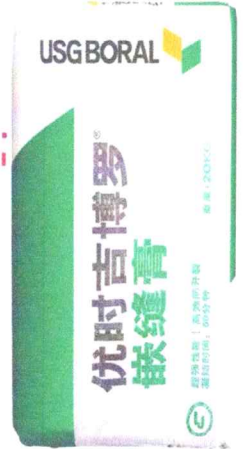
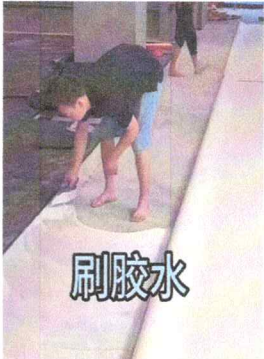


# 建设工程施工工艺标准（安旷板、PVC塑胶地板铺设施工工艺）-060

| 序号 | 施工工序部位 | 材料器具准备                  | 施工要求                                                                                                                                                                                                                                                              | 施工图片                                                                                                                                                                      | 验收标准                                                                                                                        | 验收工具                     |
|----|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 定位放线   | 墨斗<br>卷尺<br>红外线垂平仪      | 1. 根据图纸结合现场实际情况对框架、隔断定位弹线                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 1. 目测现场清洁卫生，无明显垃圾堆积<br>2. 放样尺寸复核不大于±2mm                                                                                     | 目测<br>卷尺                 |
| 2  | 框架施工   | 锤子<br>冲击钻<br>电焊机<br>防锈漆 | 1. 用M12钻头钻孔。<br>2. 钢柱地板固定（材质均为热镀锌，镀锌厚度40u）：柱脚采用L40*4角码、150*150*8mm钢板配合M10*80膨胀螺栓@1200mm固定，L40*3斜杆焊接固定（并结合图纸）。<br>3. 框架焊接（材质均为热镀锌，镀锌厚度40u）：舞台纵向梁40*40*2，横向梁50*50*2，坐席区横梁是50*50*3，纵向弯梁50*50*2（考虑弯曲），地面阴角处补焊L40*3，立柱50*50*3，间距按图施工；三面满焊，底部点焊2处。<br>4. 焊缝焊渣敲除，焊缝刷防锈漆。 |     | 1. 焊缝饱满<br>2. 整体平台水平度为±5mm<br>垂直度±3mm<br>3. 防锈完成<br>4. 材料厚度要求：4mm厚实测厚度≥3.75mm、3mm厚实测厚度≥2.75mm、2mm厚实测厚度≥1.8mm，8mm厚实测厚度≥7.5mm | 目测<br>卷尺<br>红外线水平仪       |
| 3  | 安旷板安装  | 卷尺<br>切割机<br>螺丝刀        | 1. 安旷板材料经验收合格后进行铺设<br>2. 安旷板1200*1200*30mm、1200*600*30mm铺设，用M5*45外六角钻尾螺丝@250mm固定牢固；踏步阳角处1cmR角圆弧导角处理（砂纸打磨光滑）。<br>3. 板间缝隙采用“嵌缝膏”抹平。<br>4. 立板从内至外：40*40杉木条固定-九厘板做弧-2mm厚pvc地面。                                                                                        |   | 1. 整体平整度±5mm<br>2. 2米靠尺检测±2mm<br>3. 材料厚度要求：30mm厚实测厚度≥29.75mm                                                                | 靠尺<br>触摸<br>卷尺<br>红外线水平仪 |

|   |                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 4 |  <p>2mm厚<br/>PVC塑胶地板铺设</p> | <p>卷尺<br/>刮胶板<br/>美工刀<br/>PVC焊枪</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地坪垃圾清理，基层平整、干燥、牢固、无灰尘和污垢，用拖把清洁地坪。</li> <li>2. PVC地面卷材排布（确定起始位置），确定好布局后不可随意更改。</li> <li>3. 批刮PVC胶水（材料见附图）密实，不漏刮，先批刮卷材一边，待粘贴完成后批刮另一半进行粘贴。</li> <li>4. 滚压：用50kg以上的滚筒将地板压实（纵横各一遍）。</li> <li>5. 收边：入户门口处实厚1mm304不锈钢压边条（拉丝抗指纹）收口。</li> <li>6. 拼缝处同色PVC焊条焊接，要求焊线平直，美观协调，平整。</li> <li>7. 成品保护，施工完成后至少需要间隔24小时才能上人，阴雨天延长至48小时后。</li> <li>8. 垃圾清理。</li> </ol> |  <p>M760PVC卷材地板粘合剂PVC Floor...</p> <p>绿色环保：<br/>初粘力高，刚铺设的地板不易移位；<br/>终粘力强，固化后可抵受室内椅子转向轮的挤压。</p>  <p>刷胶水</p>  <p>再将地板压出</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地面清洁干净</li> <li>2. 施工时应尽量光脚施工</li> <li>3. 卷材铺贴直线偏差<math>\pm 2\text{mm}</math></li> <li>4. 整体平整度<math>\pm 5\text{mm}</math></li> <li>5. 2米靠尺检测<math>\pm 2\text{mm}</math></li> </ol> | <p>靠尺<br/>触摸<br/>卷尺<br/>红外线水平仪</p> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|