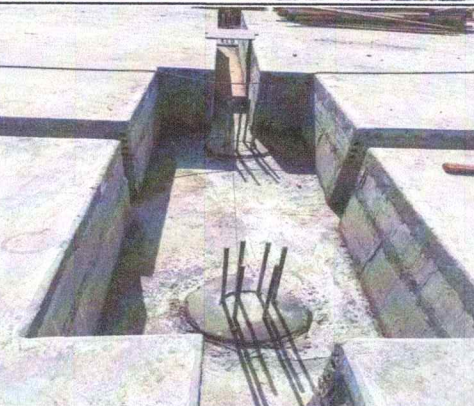


建设工程施工工艺标准（成品砖胎模施工工艺）-069

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	材料准备	塔吊/汽吊 卷尺	1、成品砖胎膜根据工程的基础尺寸选择规格。 2、现场通过专人指挥汽车吊或塔吊将预制板吊运至基础附近处，人工配合起吊及放置，底部需放置旧木方。 3、成品砖胎模的堆放应平整、稳固，高度不应超过1.5米。 4、组织材料进场验收，针对有断裂、缺棱掉角严重影响使用的预制板清点数量，予以退货或扣除。		1、材料规格尺寸应符合要求； 2、材料不得出现断裂、缺棱掉角严重，影响使用。 3、检查材料强度应满足使用要求。 4、成品砖胎模放置平稳，堆高不应超过1.5米。	1、钢卷尺 2、目测 3、目测+钢卷尺
2	施工准备	经纬仪/全站仪 墨斗 卷尺	1、基坑土方开挖完成后，将基础垫层浇筑至设计标高，浇筑时预留出板材切割工作面。 2、待垫层强度达到上人条件后，放出基础轴承及预制板安装边线。 3、为防止后期土方回填对预制板挤压，造成承台或地梁结构尺寸偏小，根据土质情况宽度应加大1CM。		1、轴线位置允差 $\leq 8\text{mm}$ 。	1、经纬仪/全站仪+钢卷尺
3	成品砖胎模加工	切割机	1、基础承台或地梁高度 $\leq$ 成品砖胎模宽度的，侧模一次性制作成型；基础高度 $>$ 成品砖胎模宽度的，则采用上下二块侧模组装方式。 2、根据所需尺寸，采用切割机进行切割加工。	/	1、切割尺寸准确，能够满足安装要求。	1、目测+钢卷尺
4	成品砖胎模安装	铁锤 灰刀 卷尺	1、针对不同尺寸的承台、地梁宜进行试安装，为大面积开展施工做好质量预控。 2、当标高不一致时，成品砖胎模应从最低处逐步向上安装，安装时保证平直、通顺。 3、成品砖胎模底部与垫层交接位置以边线为准，缝隙较大需用水泥砂浆填补。 4、在底层拼装完成后，在顶部打水泥胶浆粘接层，继续拼装，拼装至设计标高。 5、成品砖胎模安装过程中，竖向缝不应形成通缝，错开500mm为宜。若因无法错开的应保证有可靠的固定措施。 6、板材之间内侧拼缝采用铺贴网格布+水泥胶浆固定。 7、成品砖胎模高度宜按筏板垫层高度降低50mm或100mm，具体根据基础高度与胎膜规格制定方案确定，预留的高度由木工安装侧模，再进行底板垫层的统一浇筑，以保证胎模体系的整体性。		1、安装应平直、通顺。 2、拼缝砂浆应饱满、粘结牢固。 3、保证基础结构尺寸，不允许负公差。 4、矩形承台保证拐角呈直角、胎膜上下垂直。地梁上下口宽度一直。 5、顶部标高应正确。	1、目测+拉线。 2、目测 3、钢卷尺 4、水准仪+钢卷尺

5	支撑加固及拆除	 铁锤 手持电锯	1、成品砖胎模安装完成后，采用木方对模板内侧进行临时支撑加固，接缝处需设置支撑，避免土方回填导致模板失稳位移。 2、临时支撑措施可在筏板垫层混凝土浇筑24h后拆除。 3、独立承台无筏板回填土后即可拆除支撑。		1、支撑设置牢固，能够满足土侧压力。 2、支撑拆除间隔时间不得小于24h。	1、目测。 2、计时。
6	注意事项	/	1、应分层进行回填土，每层回填厚度不宜超过300mm。 2、若发现成品砖胎模有裂缝，应及时采取填补措施，必要时拆除重新安装。		/	/